

# CATÁLOGO DE TOCHAS MANUAIS **MIG/MAG E TIG**





# ÍNDICE

## **TOCHAS PARA SOLDAGEM MIG MAG**

### **LINHA PREMIUM – BOCAL DE ROSCA**

TOCHA LGI 150 .....	05
TOCHA LGI 210 .....	07
TOCHA LGI 280 .....	09
TOCHA LGI 320 .....	11

### **LINHA CLASSIC – BOCAL DE ENCAIXE**

TOCHA LGI 200 .....	13
TOCHA LGI 235 .....	15
TOCHA LGI 275 .....	17
TOCHA LGI 335 .....	19
TOCHA LGI 450 .....	21

## **TOCHAS PARA SOLDAGEM TIG**

TOCHA LGI WP 9 .....	23
TOCHA LGI WP 20 .....	25
TOCHA LGI WP 26 .....	27
TOCHA LGI WP 18 .....	29



## TOCHA LGI 150

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 150 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.



Tocha LGI 150

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	150A
CO <sup>2</sup>	180A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	0,6 - 1,0mm
Vazão de gás	8 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 150 - 2,0m ALU	1280
Tocha LGI 150 - 3,0m	1424
Tocha LGI 150 - 4,0m	1537
Tocha LGI 150 - 5,0m	1348

## TOCHA LGI 150

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Rosca 12,0mm LGI 150	01	100
Bico Contato ECU M6x25mm 0,8	02	415
Isolador Porta Bico LGI 150	03	1164
Pescoço LGI 150 Completo	04	174
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	05	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	06	1099
Cabo Corrente MIG 16mm- 3,0m	07	1577
Cabo Corrente MIG 16mm- 4,0m	07	1578
Cabo Corrente MIG 16mm - 5,0m	07	1579
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	08	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	09	594
Porca Euro Conector	10	1087

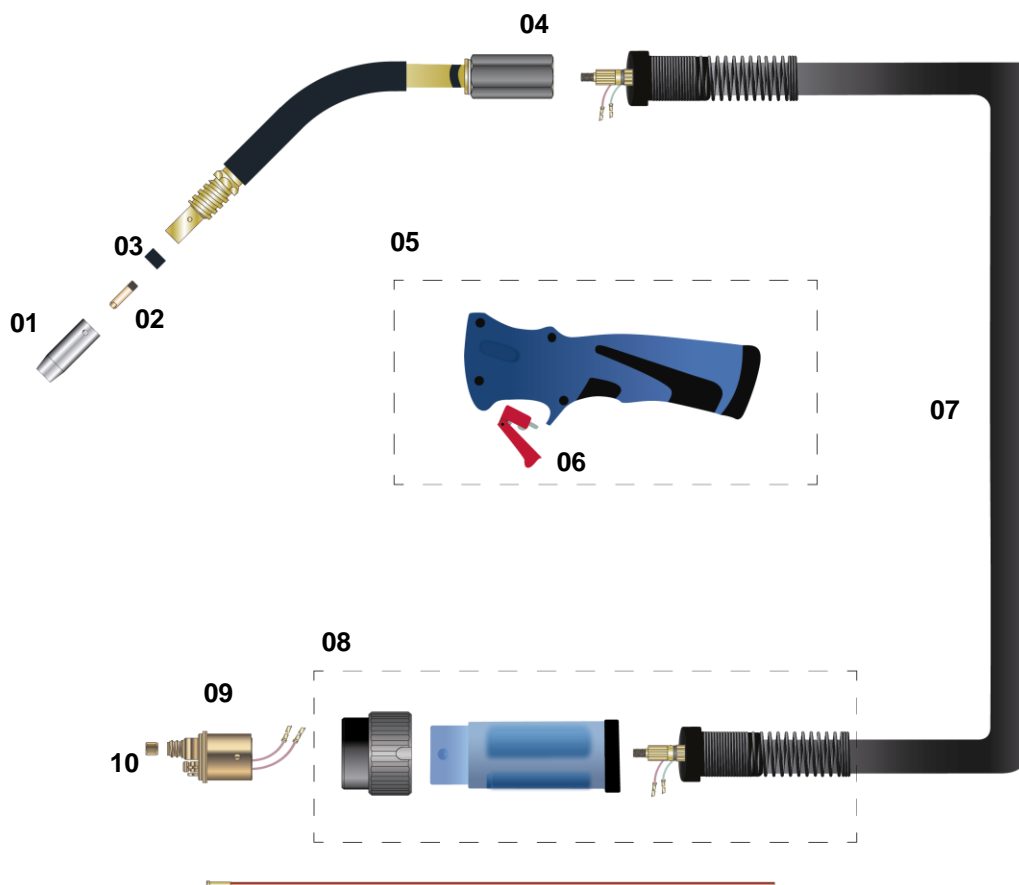



Tocha LGI 210

## TOCHA LGI 210

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 210 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	210A
CO <sup>2</sup>	230A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	0,8 - 1,2mm
Vazão de gás	12 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 210 - 3,0m	419
Tocha LGI 210 - 4,0m	1590
Tocha LGI 210 - 5,0m	1158

## TOCHA LGI 210

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Rosca 15mm LGI 210	01	5
Bico Contato ECU M6x22mm 1,0	02	1144
Porta Bico M6 LGI 210	03	1183
Isolador Frontal LGI 210 e TIG WP 26	04	1469
Pescoço LGI 210 Completo	05	1406
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Corrente MIG 25mm - 3,0m	08	1580
Cabo Corrente MIG 25mm - 4,0m	08	1581
Cabo Corrente MIG 25mm - 5,0m	08	1582
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	09	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	10	594
Porca Euro Conector	11	1087

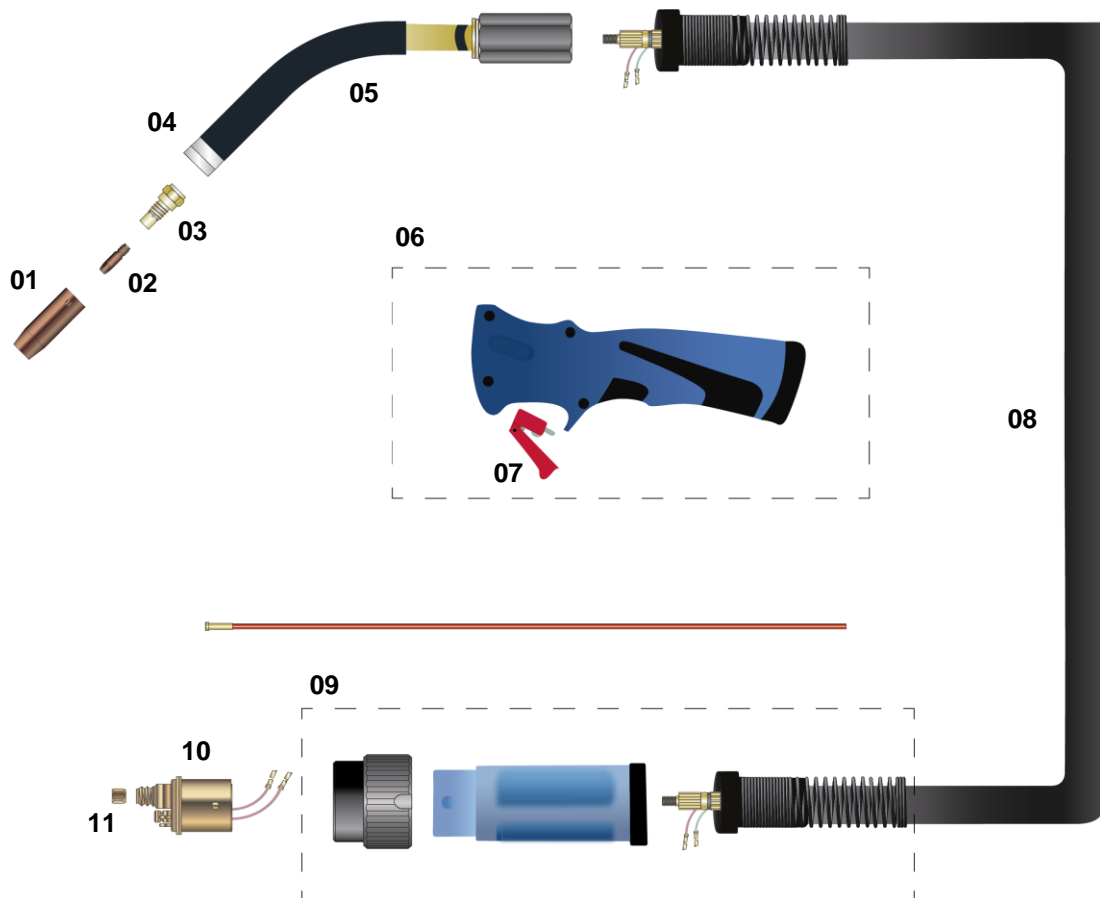





Tocha LGI 280

## TOCHA LGI 280

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 280 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	280A
CO <sup>2</sup>	300A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	1,0 - 1,6mm
Vazão de gás	16 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 280 - 3,0m	1214
Tocha LGI 280 - 4,0m	1591
Tocha LGI 280 - 5,0m	409

## TOCHA LGI 280

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Rosca 15mm LGI 280/LGI 320	01	1189
Bico Contato ECU M8x30mm 1,2	02	428
Porta Bico M8 LGI 280/LGI 320	03	418
Isolador Frontal LGI 280/320	04	1319
Pescoço LGI 280/320 Completo	05	1405
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Corrente MIG 35mm - 3,0m	08	1583
Cabo Corrente MIG 35mm - 4,0m	08	1584
Cabo Corrente MIG 35mm - 5,0m	08	1585
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	09	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	10	594
Porca Euro Conector	11	1087

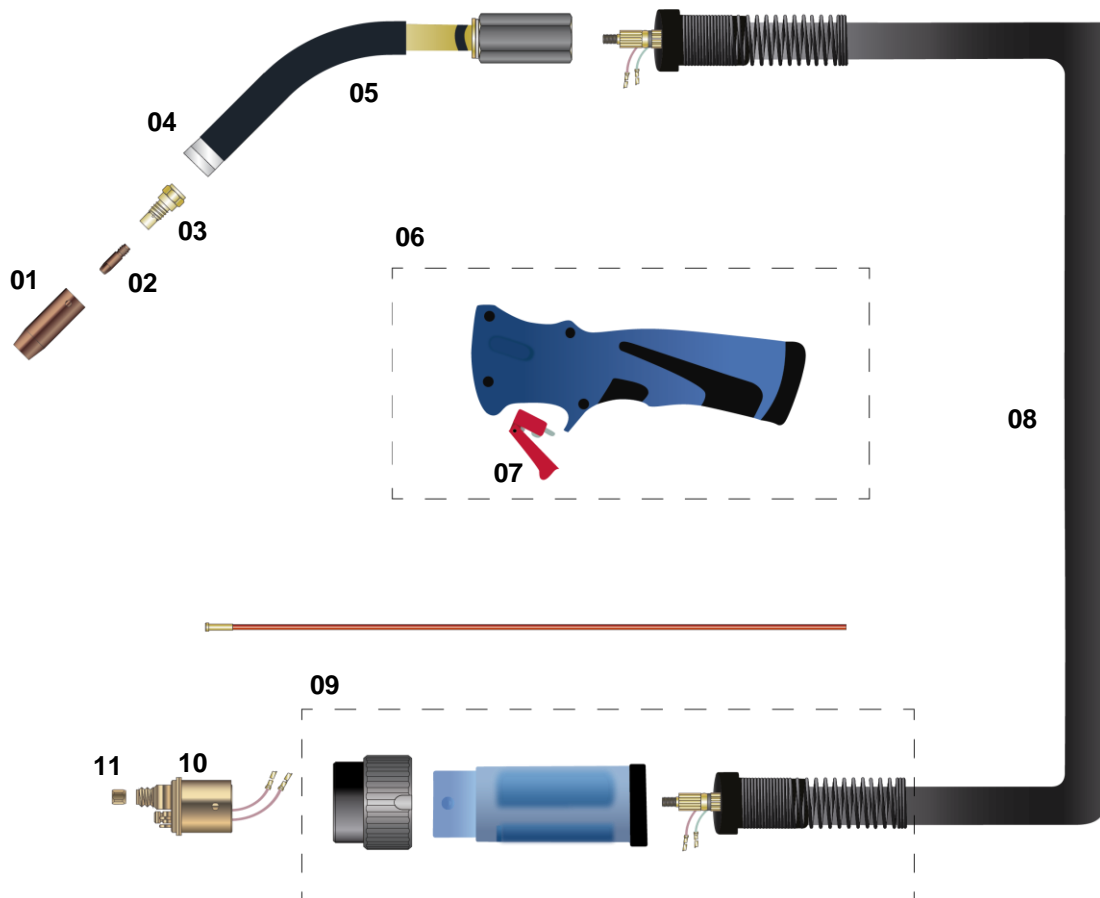



Tocha LGI 320

## TOCHA LGI 320

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 320 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	320A
CO <sup>2</sup>	360A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	1,0 - 1,6mm
Vazão de gás	16 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 320 - 3,0m	777
Tocha LGI 320 - 4,0m	1415
Tocha LGI 320 - 5,0m	1053

## TOCHA LGI 320

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Rosca 15mm LGI 280/LGI 320	01	1189
Bico Contato ECU M8x30mm 1,2	02	428
Porta Bico M8 LGI 280/LGI 320	03	418
Isolador Frontal LGI 280/320	04	1319
Pescoço LGI 280/320 Completo	05	1405
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Corrente MIG 50mm - 3,0m	08	1586
Cabo Corrente MIG 50mm - 4,0m	08	1587
Cabo Corrente MIG 50mm - 5,0m	08	1588
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	09	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	10	594
Porca Euro Conector	11	1087

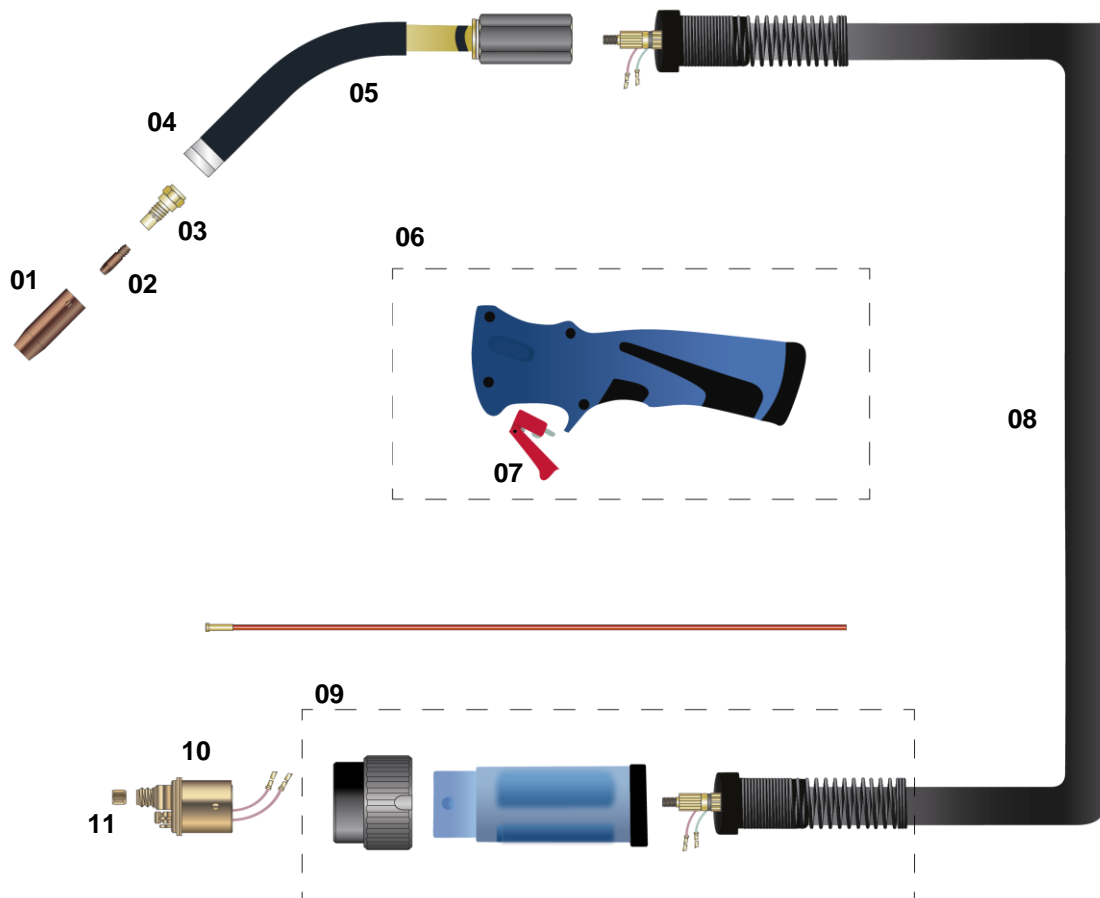



Tocha LGI 200

## TOCHA LGI 200

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 200 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	200A
CO <sup>2</sup>	230A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	0,8 - 1,2mm
Vazão de gás	10 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 200 - 3,0m	1343
Tocha LGI 200 - 4,0m	1597
Tocha LGI 200 - 5,0m	1598

## TOCHA LGI 200

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Encaixe 15mm LGI 200	01	413
Bico Contato ECU M6x28mm 1,0	02	1068
Porta bico M6x35mm LGI 200	03	307
Mola Porta Bocal LGI 200	04	030
Pescoço LGI 200 Completo	05	134
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Corrente MIG 25mm - 3,0m	08	1580
Cabo Corrente MIG 25mm - 4,0m	08	1581
Cabo Corrente MIG 25mm - 5,0m	08	1582
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	09	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	10	594
Porca Euro Conector	11	1087

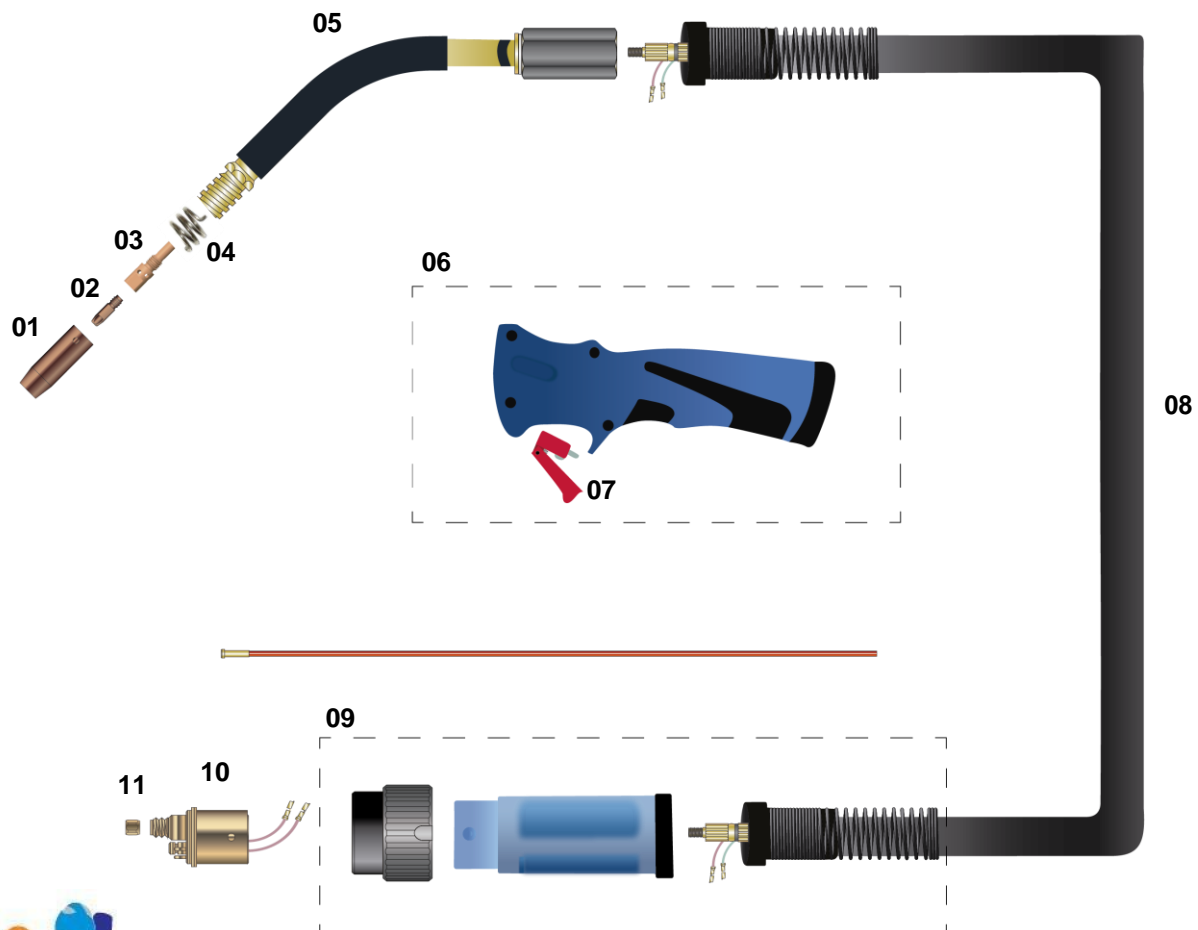



Tocha LGI 235

## TOCHA LGI 235

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 235 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	235A
CO <sup>2</sup>	265A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	0,8 - 1,2mm
Vazão de gás	12 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 235 - 2,0m ALU	1211
Tocha LGI 235 - 3,0m	417
Tocha LGI 235 - 4,0m	1221
Tocha LGI 235 - 5,0m	1141

## TOCHA LGI 235

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Encaixe 12,5mm LGI 235	01	587
Bico Contato ECU M6x25mm 1,0	02	1145
Porta Bico M6x25mm LGI 235	03	589
Difusor de Gás LGI 235	04	83
Pescoço LGI 235 Completo	05	1165
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Corrente MIG 25mm - 3,0m	08	1580
Cabo Corrente MIG 25mm - 4,0m	08	1581
Cabo Corrente MIG 25mm - 5,0m	08	1582
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	09	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	10	594
Porca Euro Conector	11	1087

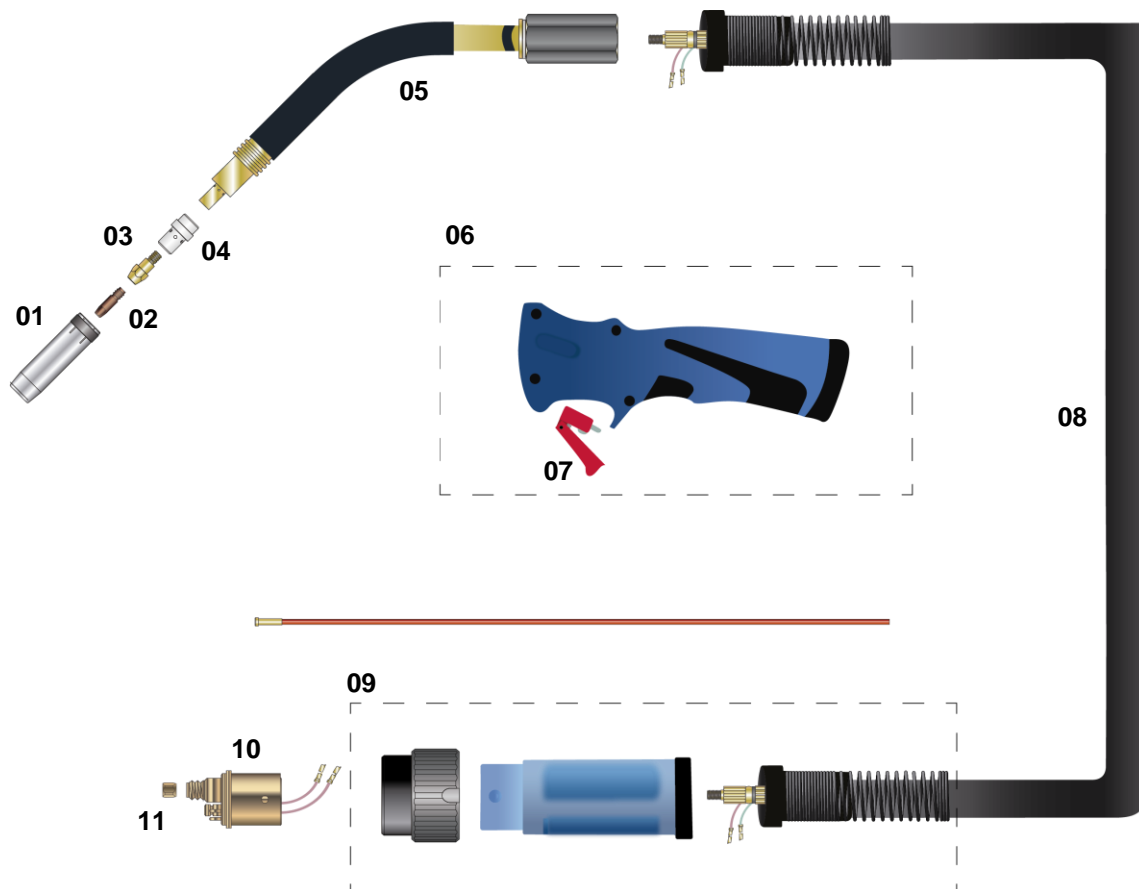



## TOCHA LGI 275

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 275 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.



Tocha LGI 275

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	275A
CO <sup>2</sup>	310A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	0,8 - 1,2mm
Vazão de gás	12 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 275 - 2,0m ALU	1427
Tocha LGI 275 - 3,0m	1140
Tocha LGI 275 - 4,0m	1386
Tocha LGI 275 - 5,0m	1176

## TOCHA LGI 275

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Encaixe 16mm LGI 275/LGI 450	01	1089
Bico Contato ECU M8x30mm 1,0	02	414
Porta Bico M6x22mm LGI 275	03	590
Difusor de gas LGI275	04	300
Pescoço LGI 275 Completo	05	1166
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Corrente MIG 35mm - 3,0m	08	1583
Cabo Corrente MIG 35mm - 4,0m	08	1584
Cabo Corrente MIG 35mm - 5,0m	08	1585
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	09	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	10	594
Porca Euro Conector	11	1087

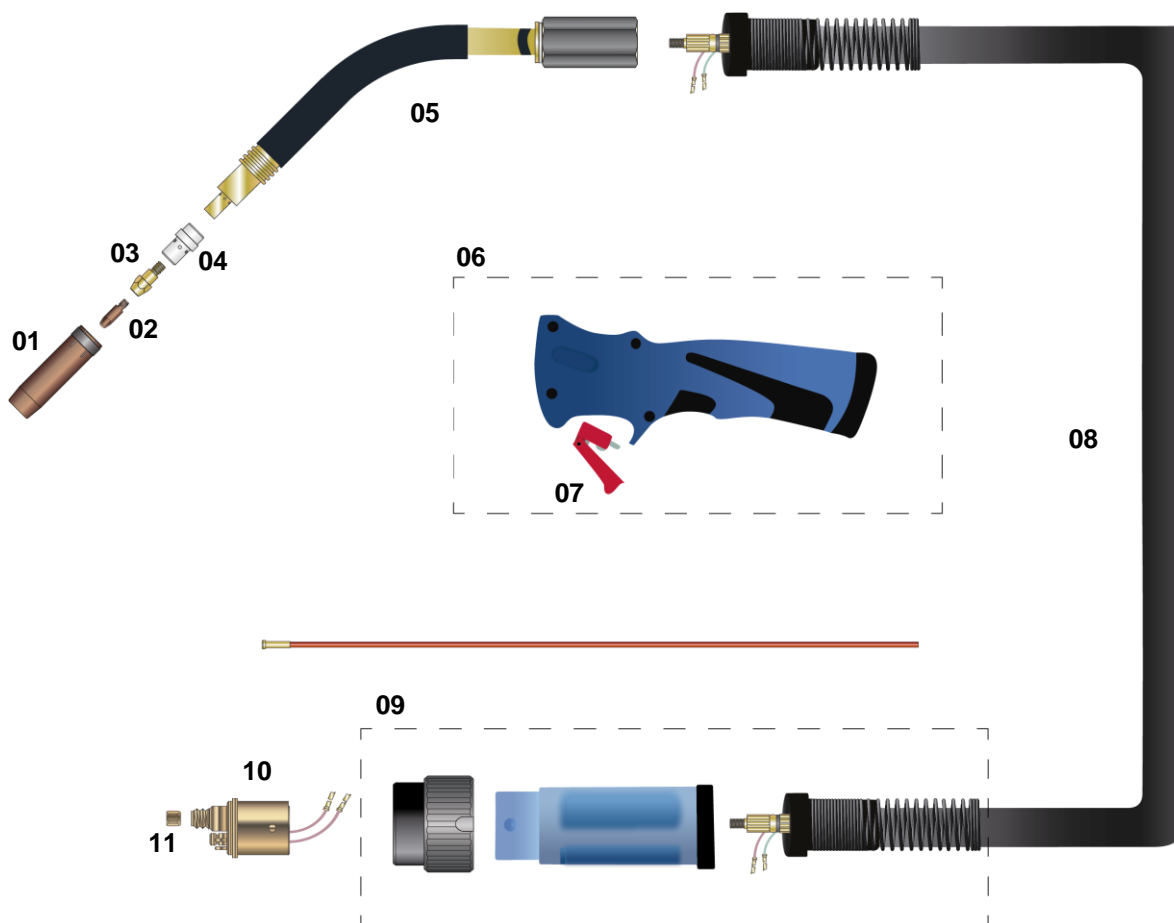

## TOCHA LGI 335

### Tocha para soldagem MIG/MAG

As tochas da linha LGI 335 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.



Tocha LGI 335

#### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Mistura de gás	335A
CO <sup>2</sup>	350A
Refrigeração	à gás
Diâmetro de arame	1,0 - 1,6mm
Vazão de gás	12 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 335 - 2,0m ALU	1390
Tocha LGI 335 - 3,0m	1151
Tocha LGI 335 - 4,0m	1589
Tocha LGI 335 - 5,0m	1153

## TOCHA LGI 335

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Encaixe 16mm LGI 335	01	588
Bico Contato ECU M8x30mm 1,2	02	428
Porta Bico M8X28mm LGI 335	03	1088
Difusor de gás Preto LGI 335	04	1084
Pescoço LGI 335 Completo	05	1107
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Corrente MIG 50mm - 3,0m	08	1586
Cabo Corrente MIG 50mm - 4,0m	08	1587
Cabo Corrente MIG 50mm - 5,0m	08	1588
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	09	150
Euro Conector ESG, com pinos retráteis	10	594
Porca Euro Conector	11	1087

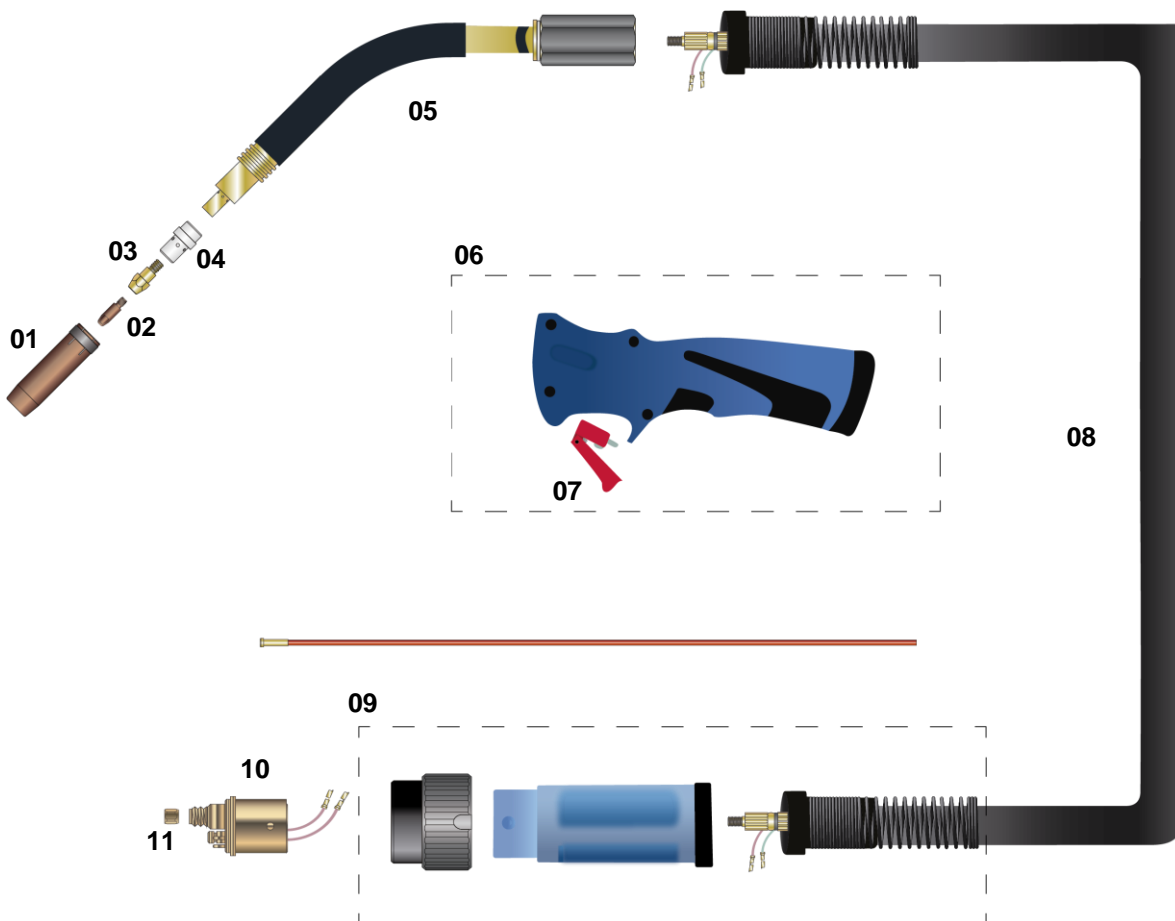

## TOCHA LGI 450

### Tocha para soldagem MIG/MAG



Tocha LGI 450

As tochas da linha LGI 450 apresentam alto desempenho. O seu punho, permite maior aderência em seu manuseio e proporciona maior conforto para o soldador, além de possuir várias aplicações.


Especificações Técnicas	
Ciclo de trabalho	100% (10 min)
Mistura de gás	450A
CO <sup>2</sup>	500A
Refrigeração	á água
Diâmetro de arame	1,0 - 1,6mm
Vazão de gás	14 l /min

#### Informações para pedido

Tocha LGI 450 - 3,0m	177
Tocha LGI 450 - 4,0m	1594
Tocha LGI 450 - 5,0m	1595

## TOCHA LGI 450

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal Cônico de Encaixe 16mm LGI 275/LGI 450	01	1089
Bico Contato ECU M8x30mm 1,2	02	428
Difusor de Gas LGI 450	03	1220
Porta Bico M8x25 mm LGI 450	04	1219
Pescoço LGI 450 Completo	05	422
Punho Azul Completo, com mola e parafuso	06	1097
Gatilho 2-Polos, Standart	07	1099
Cabo Completo LGI 450 - 3,0m	08	1735
Cabo Completo LGI 450 - 4,0m	08	1736
Cabo Completo LGI 450 - 5,0m	08	1737 </td
Suporte cabo refrigerado(mola,tubo, suporte)	09	852
Euro Conector ESW	10	284

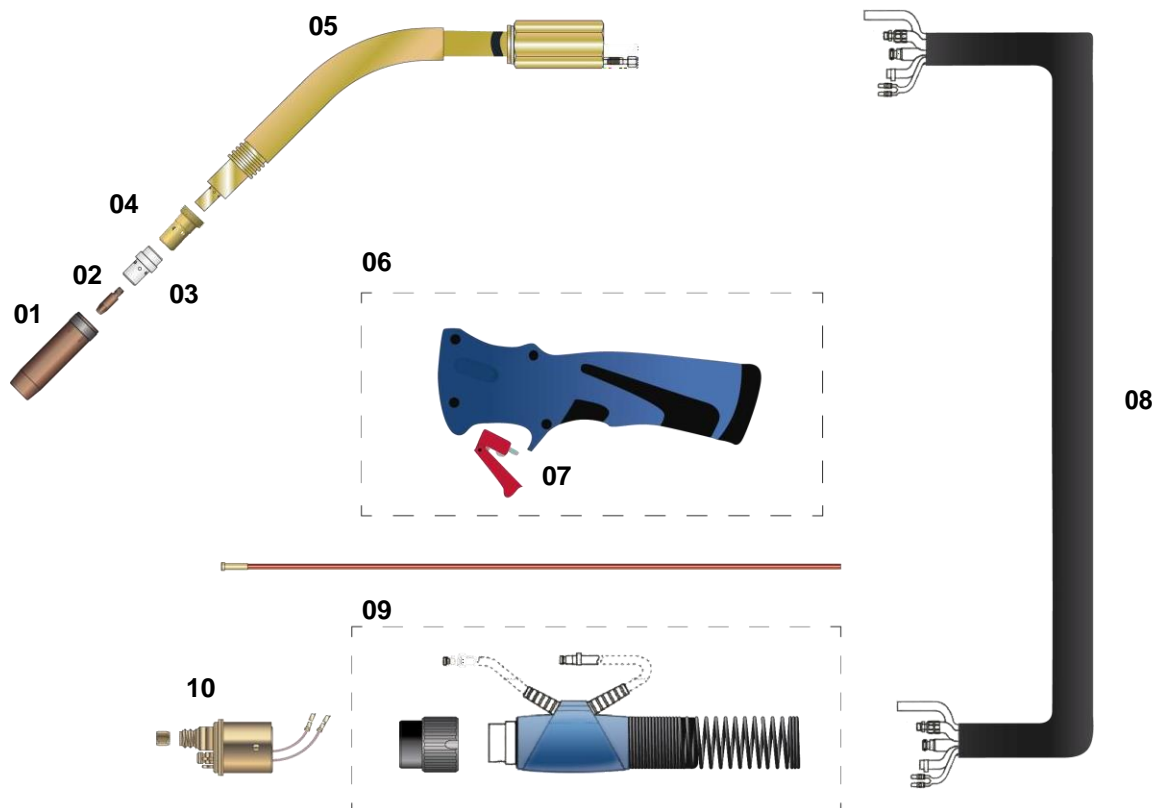

# TOCHA LGi WP 9

## Tocha para soldagem TIG (V)

As tochas LGi WP são compactas e possuem cabos altamente flexíveis. Leves, possuem grande variedade de consumíveis e seu punho ergonômico pode ser utilizado com válvula. São resistentes à alta tensão e seus cabos de controle possui proteção e grande resistência.



Tocha WP 9 com válvula

### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Corrente alternada	80A
Corrente contínua	110A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	0,5 – 2,4mm

### Informações para pedido

Tocha LGi WP 9V, TSB 13mm, 3,5m	1367
Tocha LGi WP 9V, TSB 9mm, 3,5m	1315
Tocha LGi WP 9V, olhal, 3,5m	1529
Tocha LGi WP 9, gatilho, capa, TSB 13mm, 3,5m	1301
Tocha LGi WP 9, gatilho, capa, TSB 9mm, 3,5m	1613
Tocha LGi WP 9, gatilho, capa, olhal, 3,5m	1530
Tocha LGi WP 9V, TSB 13mm, 7,0m	1693
Tocha LGi WP 9V, TSB 9mm, 7,0m	1694
Tocha LGi WP 9V, olhal, 7,0m	1695
Tocha LGi WP 9, gatilho, capa, TSB 13mm, 7,0m	1696
Tocha LGi WP 9, gatilho, capa, TSB 9mm, 7,0m	1697
Tocha LGi WP 9, gatilho, capa, olhal, 7,0m	1698

# TOCHA WP 9 (V)

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Capa de eletrodo longa WP 9/20	01	1317
Capa de eletrodo curta WP 9/20	02	1487
Anel O-Ring 4,6x2,0 (p/capa de eletrodo) WP 9/20	03	812
Anel isolador WP 9/20	04	24
Pinça 1,6mm c=24,5mm WP 9/20	05	1377
Porta pinça 1,6mm c=20,6mm WP 9/20	06	1318
Gás léns 1,6mm C=21,5 mm WP 9/20	07	1712
Bocal de cerâmica C=30,0 WP 9/20 Nº 6	08	1550
Bocal cerâmica C=25,5 gás léns WP 9/20 Nº 6	09	1490
Corpo da tocha WP 9V	10	1038
Corpo da tocha WP 9	10	1525
Gatilho simples TIG - linha WP	11	1048
O-ring p/ válvula SR 26	13	814
Válvula WP	14	472
Punho H 100	15	954
Cabo Corrente WP 9 - 3,5m	16	55
Cabo Corrente WP 9 - 7,0m	16	1566
Olhal padrão até 400ª	17	859
TSB simples (9mm), gás	18	1547
TSB 13mm p/ WP 9/20/26/18	19	1052

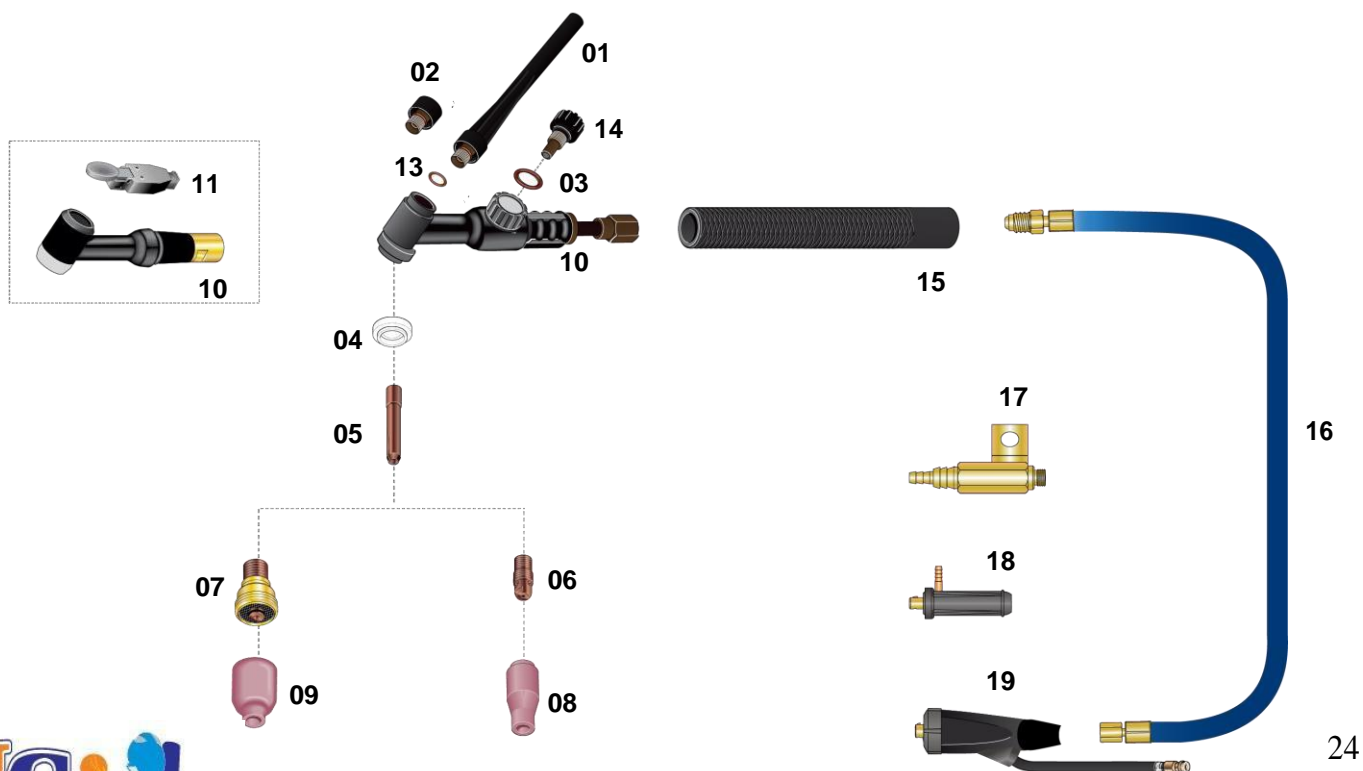



# TOCHA LGi WP 20

## Tocha para soldagem TIG (G)



Tocha WP 20, gatilho

As tochas LGi WP são compactas e possuem cabos altamente flexíveis. Leves, possuem grande variedade de consumíveis e seu punho ergonômico pode ser utilizado com gatilho. São resistentes à alta tensão e seus cabos de controle possui proteção de alta resistência.

### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	100% (10 min)
Corrente alternada	200A
Corrente contínua	220A
Refrigeração	á água
Diâmetro de arame	0,5 – 3,2mm

### Informações para pedido

Tocha LGi WP 20, gatilho, capa, TSB 13mm, 3,5m	1699
Tocha LGi WP 20, gatilho, capa, TSB 9mm, 3,5m	1700
Tocha LGi WP 20, gatilho, capa, olhal, 3,5m	1701
Tocha LGi WP 20, gatilho, capa, TSB 13mm, 7,0m	1702
Tocha LGi WP 20, gatilho, capa, TSB 9mm, 7,0m	1703
Tocha LGi WP 20, gatilho, capa, olhal, 7,0m	1704

# TOCHA LGI WP 20 (G)

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Capa de Eletrodo Longa WP 9/20/21	01	1317
Capa de eletrodo curta WP 9/20/21	02	1487
O-ring 4,6x2,0 (capa de eletrodo) WP 9/20/21	03	812
Anel Isolador WP 9/20/21	04	24
Pinça 1,6mm C=24,5mm WP9/20/21	05	1377
Porta Pinça 1,6mm C=20,6mm WP9/20/21	06	1318
Gas Lens 1.6 mm C=21,5mm WP9/20/21	07	1712
Bocal Cerâmica C=30,0 WP 9/20/21 N° 6	8.0	1550
Bocal Cerâmica C=25,5 gas lens WP 9/20/21 N° 6	8.1	1490
Corpo da Tocha Tig 20	09	1669
Gatilho Simples TIG-Linha WP	10	1048
O-ring válvula WP26	11	814
Válvula WP 9/20/21	12	472
Punho H100	13	954
Cabo Corrente WP 20 - 3,5m	14	1361
Cabo Corrente WP 20 - 7,0m	14	1713
Olhal latão fundido 400A	15	859
Conector TSB 9mm Gás	16	1547
Conector TSB13mm p/ WP 9/17/18/20/26	17	1052

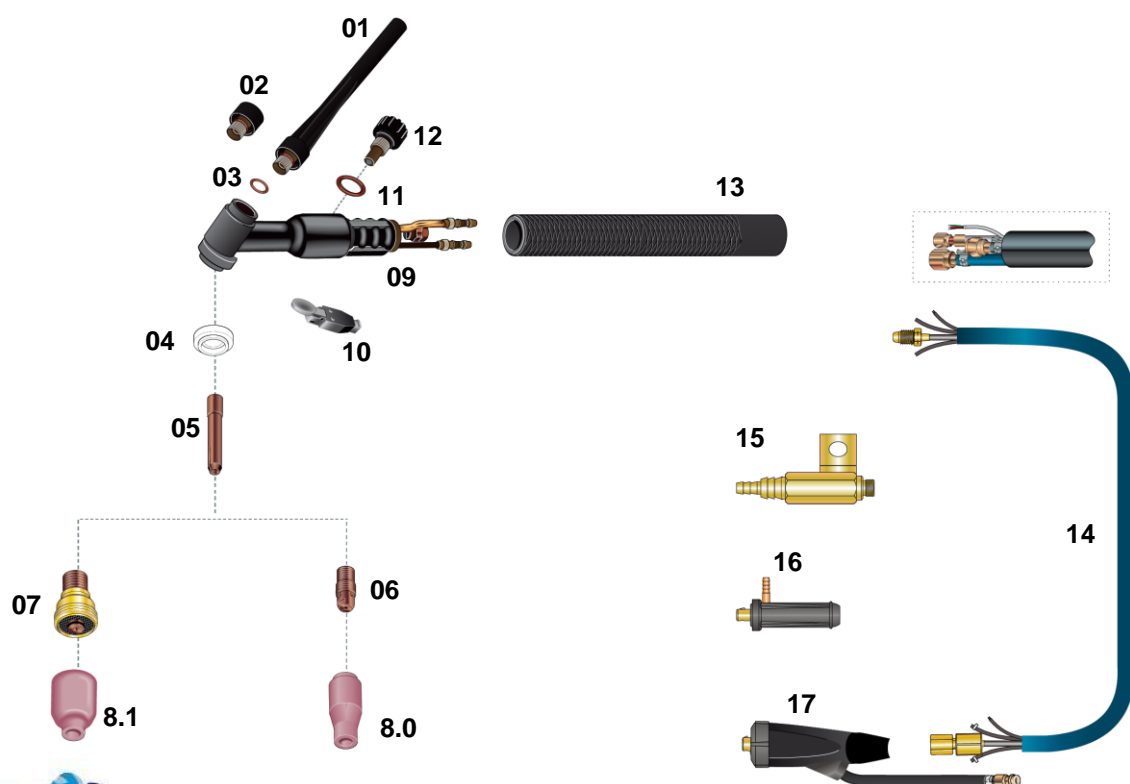

# TOCHA LGi WP 26

Tocha para soldagem TIG (V, G, FX, FXV)

As tochas LGi WP são compactas e possuem cabos altamente flexíveis. Leves, possuem grande variedade de consumíveis e seu punho ergonômico pode ser utilizado com válvula ou gatilho. São resistentes à alta tensão e seus cabos de controle possui proteção de alta resistência.

## Especificações Técnicas

Ciclo de trabalho	60% (10 min)
Corrente alternada	170A
Corrente contínua	200A
Refrigeração	á gás
Diâmetro de arame	1,0 – 4,0mm


Tocha WP 26

## Informações para pedido

Tocha LGi WP 26V, TSB 13mm, 3,5m	1039
Tocha LGi WP 26V, TSB 9mm, 3,5m	1040
Tocha LGi WP 26V, olhal, 3,5m	1325
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, TSB 13mm, 3,5m	1328
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, TSB 9mm, 3,5m	1016
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, olhal, 3,5m	1705
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, rosca 5/8 RI, 3,5m	1066
Tocha LGi WP 26V, TSB 13mm, 7,0m	1393
Tocha LGi WP 26V, TSB 9mm, 7,0m	1649
Tocha LGi WP 26V, olhal, 7,0m	193
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, TSB 13mm, 7,0m	1470
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, TSB 9mm, 7,0m	1636
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, olhal, 7,0m	1706
Tocha LGi WP 26, gatilho, capa, rosca 5/8 RI, 7,0m	1198

# TOCHA WP 26 (V, G, FX, FXV)

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Capa de Eletrodo Longa WP17/18/26	01	1051
Capa de Eletrodo Média WP17/18/26	02	1492
Capa de eletrodo Curta WP17/18/26	03	1034
O-ring p/ capa de eletrodo WP17/18/26	04	816
Isolador Frontal WP 26	05	1469
Isolador WP 17/18/26 p/ Gas léns	06	293
Isolador adaptador WP 17/18/26 p/ gás léns grande	07	509
Pinça 2,4mm C=50mm WP 17/18/26	08	1036
Porta Pinça 2,4 mm C=47 mm WP 17/18/26	09	1031
Gás lénis 2,4mm C=48,5mm WP 17/18/26	10.1	175
Gás lénis grande 2,4mm C=50 mm WP 17/18/26	10.2	1453
Bocal Cerâmica C=47,0 WP 17/18/26 N° 7 - 10N47	12	1054
Bocal Cerâmica C=42,0 gás lénis WP 17/18/26 N° 7	13	1226
Bocal Cerâmica C=48,0 gás lénis grande N° 12	14	575
Corpo da Tocha Tig 26V	15	1049
Corpo da Tocha Tig 26 FXV	16	1463
Corpo da Tocha Tig 26	17	236
Corpo da Tocha Tig 26 FX	18	1291
Gatilho simples TIG- linha WP	19	1048
O-ring p/ válvula WP 26	20	814
Válvula p/ WP 26	21	223
Punho H200	22	1112
Cabo Corrente WP 26 - 3,5m	23	1114
Cabo Corrente WP 26 - 7,0m	23	1362
Olhal latao fundido 400A	24	859
Conector TSB 9mm Gás	25	1547
Conector TSB13mm p/ WP 9/17/18/20/26	26	1052

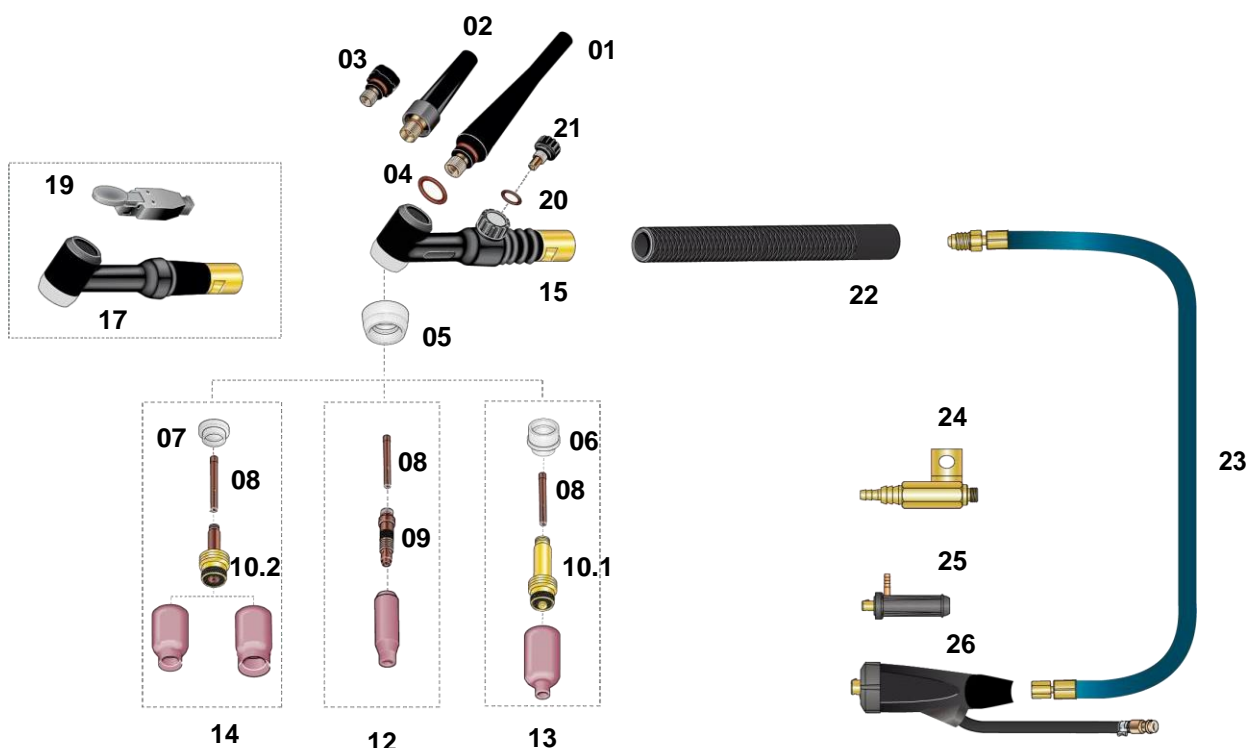

# TOCHA LGi WP 18

## Tocha para soldagem TIG (V, G)

As tochas LGi WP são compactas e possuem cabos altamente flexíveis. Leves, possuem grande variedade de consumíveis e seu punho ergonômico pode ser utilizado com válvula ou gatilho. São resistentes à alta tensão e seus cabos de controle possui proteção de alta resistência.



Tocha WP 18

### Especificações Técnicas


Ciclo de trabalho	100% (10 min)
Corrente alternada	240A
Corrente contínua	320A
Refrigeração	á água
Diâmetro de arame	1,0 – 4,0mm

### Informações para pedido

Tocha LGi WP 18V, TSB 13mm, 3,5m	227
Tocha LGi WP 18V, TSB 9mm, 3,5m	1399
Tocha LGi WP 18V, olhal, 3,5m	1707
Tocha LGi WP 18, gatilho, capa, TSB 13mm, 3,5m	1213
Tocha LGi WP 18, gatilho, capa, TSB 9mm, 3,5m	1356
Tocha LGi WP 18, gatilho, capa, olhal, 3,5m	348
Tocha LGi WP 18V, TSB 13mm, 7,0m	1708
Tocha LGi WP 18V, TSB 9mm, 7,0m	1709
Tocha LGi WP 18V, olhal, 7,0m	1710
Tocha LGi WP 18, gatilho, capa, TSB 13mm, 7,0m	1644
Tocha LGi WP 18, gatilho, capa, TSB 9mm, 7,0m	1711
Tocha LGi WP 18, gatilho, capa, olhal, 7,0m	1420

# TOCHA LGI WP 18 (V,G)

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Capa de Eletrodo Longa WP17/18/26	01	1051
Capa de Eletrodo Média WP17/18/26	02	1492
Capa de eletrodo Curta WP17/18/26	03	1034
O-ring p/ capa de eletrodo WP17/18/26	04	816
Isolador Frontal WP 26	5.0	1469
Isolador WP 17/18/26 p/ Gas Lens	5.1	293
Isolador adaptador WP 17/18/26 p/ gás lens grande	5.2	509
Pinça 2,4mm C=50mm WP 17/18/26	06	1036
Porta Pinça 2,4 mm C=47 mm WP 17/18/26	07	1031
Gás Lens 2,4mm C=48,5mm WP 17/18/26	8.1	175
Gás lens grande 2,4mm C=50 mm WP 17/18/26	8.2	1453
Bocal Ceramica C=47,0 WP 17/18/26 Nº 7 - 10N47	9.0	1054
Bocal Ceramica C=42,0 gás lens WP 17/18/26 Nº 7	9.1	1226
Bocal Ceramica C=48,0 gás lens grande Nº 12	9.2	575
Corpo da Tocha Tig 18V	10	203
Corpo da Tocha Tig 18	11	1216
Gatilho simples TIG- linha WP	12	1048
O-ring p/ válvula WP 26	13	814
Válvula p/ WP 26	14	223
Punho H200	15	1112
Cabo Corrente WP 18, 3,5m	16	1060
Cabo Corrente WP 18, 7,0m	16	1434
Olhal latao fundido 400A	17	859
Conector TSB 9mm Gás	18	1547
Conector TSB13mm p/ WP 9/17/18/20/26	19	1052

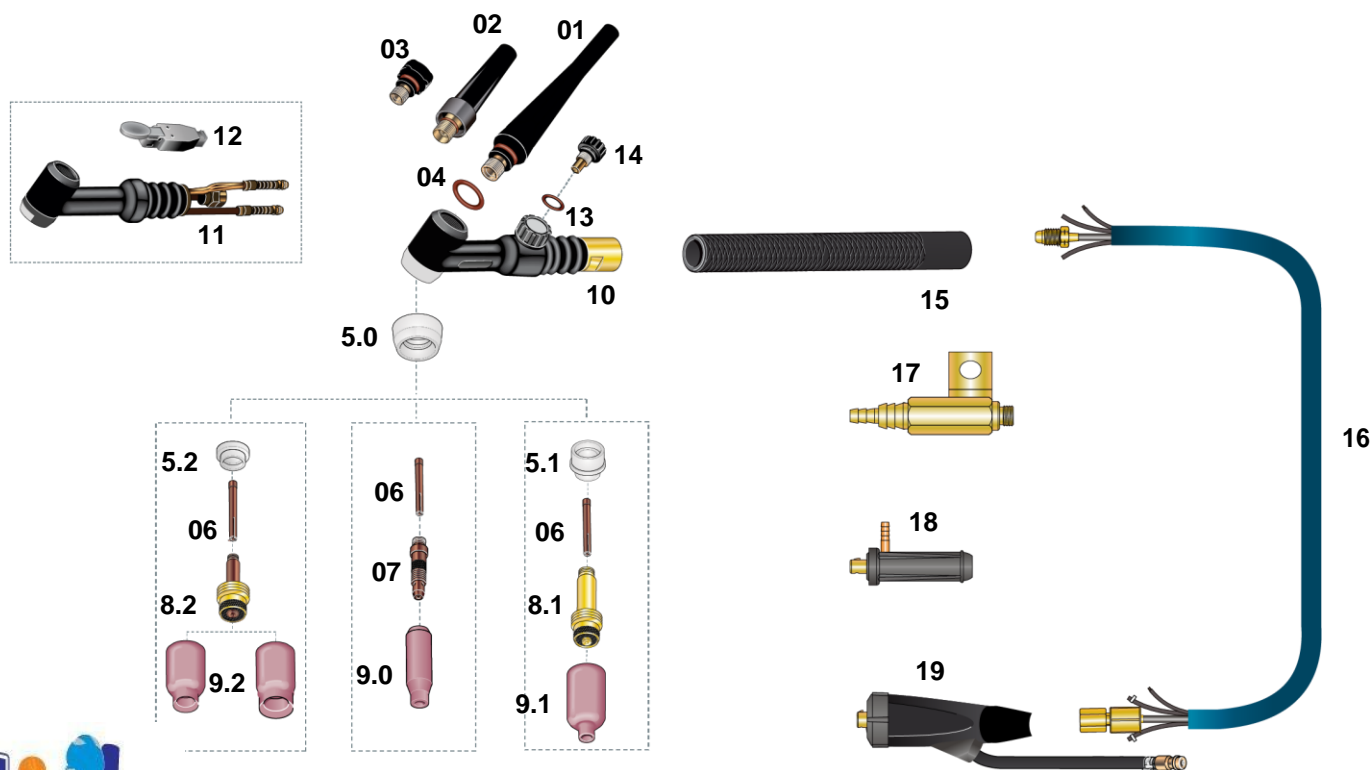





R. SÃO LUÍS, 50 - CANAÃ, SETE LAGOAS MG, 35700 326 | (31) 3776 4900